

HG[®]

odpływ

HG żel udrażniający odpływy kanalizacyjne

HG żel udrażniający to unikalny, bezpieczny w użyciu, niezwykle skuteczny, gotowy do użytku środek do udrażniania rur. Zwartą i gęstą konsystencją żelu zapobiega rozpryskom. Dzięki temu, że żel jest cięższy niż woda, opada na dno, nie rozpuszczając się, i dociera do niedrożności, którą ma usunąć. Żel, w przeciwieństwie do granulowanych środków udrażniających, nie powiększa niedrożności, a także jest nieszkodliwy dla rur odpływowych z tworzyw sztucznych.

Sposób użycia:

Ostrożnie wlać 300 ml żelu udrażniającego do zatkanego odpływu. Pozostawić na 30 minut i spłukać dużą ilością wody. W przypadku całkowitej niedrożności odpływu należy napelnić zlewomywak lub umywalkę ciepłą wodą. Wlać 300 ml żelu udrażniającego do wody i pozostawić na noc. Następnego dnia spłukać dokładnie gorącą wodą. Do uporczywych niedrożności spowodowanych gromadzeniem się resztek jedzenia i tłuszczu zalecamy użycie preparatu HG "kuchenny środek do udrażniania zatkanego odpływu". Do niedrożności spowodowanych gromadzeniem się włosów zalecamy użycie preparatu HG "udrażniacz odpływów zatkaných włosami".

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Niezalecany do odpływów aluminiowych lub cynkowych. Nie usuwa niedrożności spowodowanych cementem lub obecnością przedmiotów metalowych. W przypadku wyjątkowo poważnego zablokowania odpływu należy zastosować preparat HG "środek do udrażniania zatkanego odpływu – podwójna moc".

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.


- Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 (0)36 54 94 777.
- Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

PYTANIA ODNOŚNIE CZYSZCZENIA I PIEŁGNACJI? www.HG.eu

zawiera	
anionowe środki powierzchniowo czynne,	<5%
niejonowe środki powierzchniowo czynne	
środki konserwujące:	
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol	



żel udrażniający odpływy kanalizacyjne

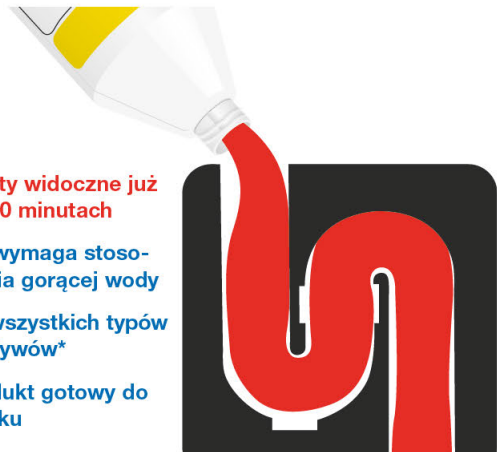

- efekty widoczne już po 30 minutach
- nie wymaga stosowania gorącej wody
- do wszystkich typów odpływów*
- produkt gotowy do użytku

nie rozpryskuje się




1L e

HG[®]

odpływ

żel udrażniający odpływy kanalizacyjne

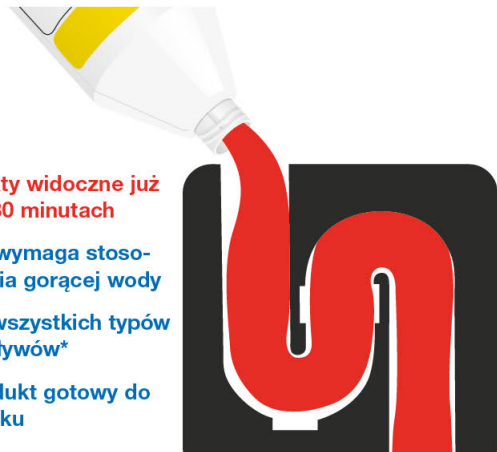

- efekty widoczne już po 30 minutach
- nie wymaga stosowania gorącej wody
- do wszystkich typów odpływów*
- produkt gotowy do użytku

nie rozpryskuje się



1L e



NIEBEZPIECZNESTWO H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102- Chronić przed dziećmi.
P280- Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. **P303+P361+P353-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub przyszybcem). **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310- Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIŃ lub lekarzem. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: wodorotlenek sodu EINECS 215-185-5

Prod.: HG International b.v., Damsluitsweg 70, 1332 EJ Almere, Holandia, Tel.: +31 (0)36-5494700

Wyłączny importer: HG Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel.: 042 659 98 80, www.hgpolka.pl

