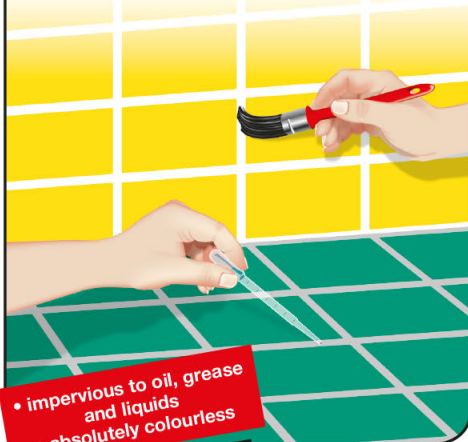


HGtiles
Fliesen**super
protector
for wall and
floor grout****Wand- und
Bodenfugen
Super Schutz**

- impervious to oil, grease and liquids
- absolutely colourless

- Öl-, Fett- und Feuchtigkeitsundurchlässig
- absolut farblos

250 ml e

HG super protector for wall and floor grout

HG "super protector for wall and floor grout" adheres to the cement joint and thus provides maximum, transparent protection against the penetration of (food) oil, fat and moisture. It also prevents limescale deposits.

Directions for use: Before applying, ensure the grout joints are completely clean and dry. First clean all grouting thoroughly with HG "grout cleaner", for bathroom grout clean with HG "hagesan blue". Rinse the joints with clean water and leave to dry for 24 hours. Allow new grout to set and dry completely.

Floor grout in bathrooms and kitchens etc: Apply HG "super protector for wall and floor grout" with the enclosed pipette. Use 1-2 ml liquid per running meter of the joint (of 0.5 cm width).

Wall grout in bathrooms and kitchens etc: Apply HG "super protector for wall and floor grout" to the joints with a brush and leave to dry for one hour, then apply a second layer. The product must penetrate into the joint within 5 minutes, remove any surplus with a clean cloth.

The surface can be cleaned normally after 36 to 48 hours. For floor joints, the floor can be walked on after about 3 hours. Shower floors can be used again after 8 hours.

Coverage: 250 ml per 30-40 m² floor surface, assuming 30 x 30 cm floor tiles with a 0.5 cm joint.

Attention: Transport and store the box upright. Please always follow the instructions! Do not use too much HG "super protector for wall and floor grout". Using too much material (fluid) may colour the joints yellow. HG "super protector for wall and floor grout" is a transparent fluid that may colour the joints a little lighter or darker, depending on the composition of the joint mortar. When in doubt, we recommend that you first try the product on a location out of sight.

Tip: To apply HG "super protector for wall and floor grout" by brush, choose a brush of a similar width to the grout joints. Keep in frostfree area. 2,08% of the mixture consists of component(s) of unknown toxicity. • Medical personnel can request the data sheet via +31 (0)36 54 94 777 • The consumer's information sheet can be obtained via www.HG.eu

contains a.o./enthält u.a.:	
preservation agents/Konservierungsmittel: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone	< 5%

QUESTIONS ABOUT
CLEANING AND MAINTENANCE?
www.HG.eu

UK importer: HG Hagesan (UK) Ltd,
Weston Business Centre, Parsonage
Road, Takeley, Essex, CM22 6PU.
Tel.: +44 (0) 1206 822 744

UBA nr: 1051 0169
0624400102505 2012

EUH208- Contains Methylisothiazolinone. May produce an allergic reaction. **P101-** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **P102-** Keep out of reach of children.

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 (0)36-5494700

HGtiles
Fliesen**super
protector
for wall and
floor grout****Wand- und
Bodenfugen
Super Schutz**

- impervious to oil, grease and liquids
- absolutely colourless

- Öl-, Fett- und Feuchtigkeitsundurchlässig
- absolut farblos

250 ml e

HG Wand- und Bodenfugen Super Schutz

HG "Wand- und Bodenfugen Super Schutz" haftet auf der Zementfuge und bietet dadurch einen maximalen, transparenten Schutz gegen das Einziehen von zum Beispiel (Speise-)Öl, Fett und Feuchtigkeit. Darüber hinaus wird Kalkbelag verhindert.

Gebrauchsanweisung: Die Fugen müssen sauber und trocken sein. Reinigen Sie deshalb die Fugen zunächst gründlich mit HG "Fugenreiniger". Spülen Sie die Fugen mit sauberem Wasser ab und lassen Sie sie anschließend 24 Stunden gut trocknen. Neue Fugen vollständig aushärten und trocknen lassen.

Bodenfugen in Badezimmern und Küchen sowie Bodenfugen, die einer starken Belastung ausgesetzt sind (Eingang/Halle): HG "Wand- und Bodenfugen Super Schutz" mit der beiliegenden Pipette anbringen. Verwenden Sie 1 bis 2 ml Flüssigkeit für 1 m Fuge (0,5 cm breit).

Wandfugen (Küche, Badezimmer): HG "Wand- und Bodenfugen Super Schutz" mit einem Pinsel auf die Fuge auftragen und 1 Stunde trocknen lassen. Danach eine zweite Schicht auftragen. Das Produkt muss innerhalb von 5 Minuten in die Fuge eingezogen sein. Ist dies nicht der Fall, dann das überflüssige Material mit einem sauberen Tuch entfernen.

Nach 36 bis 48 Stunden darf die Oberfläche wieder normal gereinigt werden. Für Fußbodenfugen gilt, dass der Fußboden nach ca. 3 Stunden wieder begehbar ist. Fußböden in der Dusche sind nach 8 Stunden wieder betretbar.

Verbrauch: 250 ml pro 30-40 m² Bodenoberfläche (vorausgesetzt, die Fliesen sind 30 x 30 cm und die Fugen 0,5 cm breit).

Achtung: Die Schachtel aufrecht transportieren und aufbewahren. Bitte die Gebrauchsanweisungen beachten! Nicht zuviel HG "Wand- und Bodenfugen Super Schutz" verwenden. Bei übermäßiger Menge (Flüssigmittel) kann eine Gelbfärbung der Fugen auftreten. HG "Wand- und Bodenfugen Super Schutz" ist ein transparentes Flüssigmittel, das – abhängig von der Zusammensetzung des Fugenmörtels – die Fugen etwas heller oder dunkler färbt. Bei Zweifel das Mittel erst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.

Tip: Wählen Sie für das Anbringen von HG "Wand- und Bodenfugen Super Schutz" einen Pinsel, der ungefähr die Breite der Fuge hat. Vor Frost schützen. 2,08% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

FÜR REINIGUNGS-
UND PFLEGEFRAGEN
www.HG.eu



Flasche gut spülen
und restlos entleeren
in die Werttonne
geben.

EUH208- Enthält Methylisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 (0)36-5494700

